

MAGAZZINO S


Kit de herrajes visuales
PARA PUERTAS CORREDIZAS

CONTENÍDO

- 1 Riel de 2 metros
- 6 Tornillos Mitofix para tarugo de 6 mm
- 2 Carros MAGAZZINO S
- 4 Insertos
- 4 Tornillos Allen métrico 6
- 2 Topes de recorrido
- 4 Tornillos para la fijación del tope
- 1 Guía de piso rodante para placas de 18 mm

*El kit **MAGAZZINO S** está diseñado para la instalación de una hoja de hasta 50 kg con un grosor de 18 mm.*

INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL
Especialmente diseñado para
placas de 18 mm

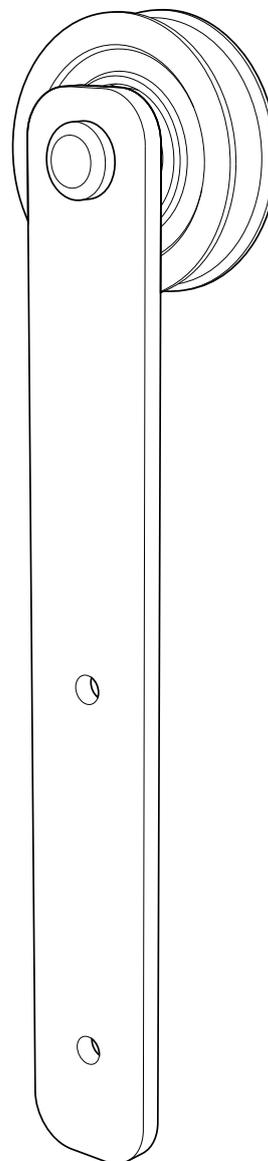

INDUSTRIA ARGENTINA



La marca del movimiento desde 1968

Riel de 2 m de **fácil instalación** mediante 6 tornillos / tarugos*. La mejor opción para placas de 18 mm.

Sistema **exclusivo** de fijación de los carros mediante un inserto y el ajuste rápido, preciso y seguro; incluso en maderas reconstituídas.

Topes regulables

Nueva guía de piso rodante

MAGAZZINO S












MODO DE INSTALACIÓN

Lea y comprenda todas las indicaciones de esta guía antes de comenzar a instalar el kit.

SUGERENCIAS

- El ancho de la hoja a colocar debe tener 40 mm más que el área a cubrir.
- La altura de la colocación del riel dependerá de la altura de la hoja (A), según la fórmula indicada.
- Asegúrese el nivel de la instalación del riel con una herramienta adecuada.
- Si tiene que salvar el grueso de un zócalo, podrá hacerlo fijando un suplemento debajo del riel para compensarlo.

ATENCIÓN: Es importante asegurarse que su pared pueda sostener el peso del Kit Magazzino y la hoja de la puerta. En el caso de pared de placas de yeso el riel debe estar fijado a la estructura interna.

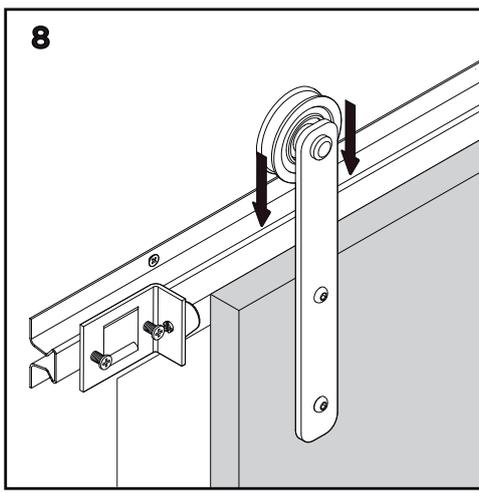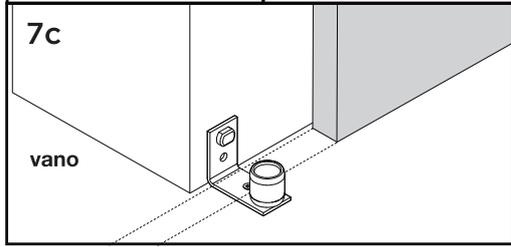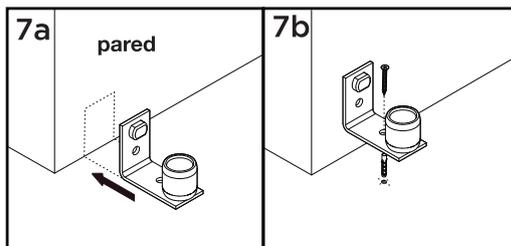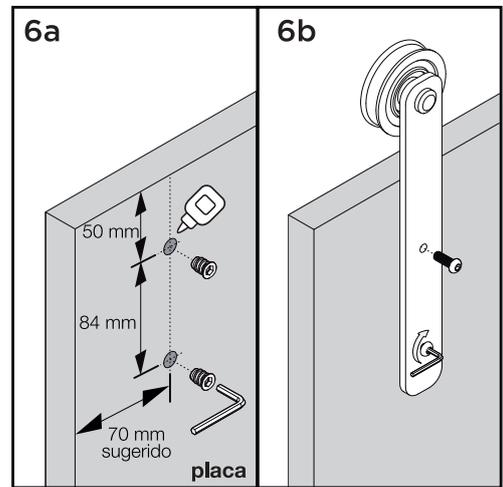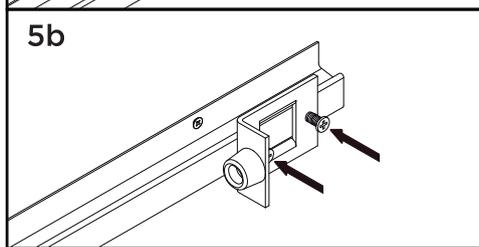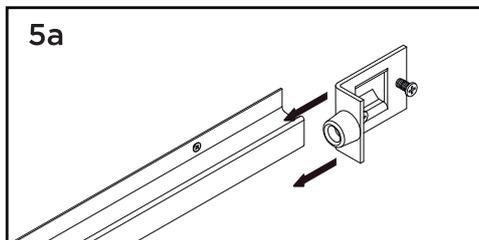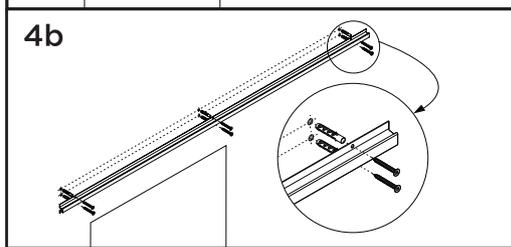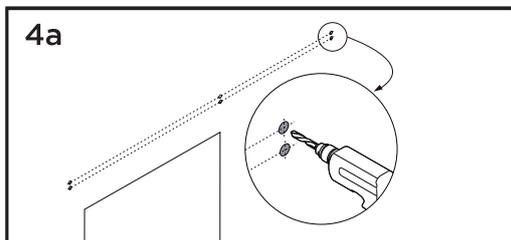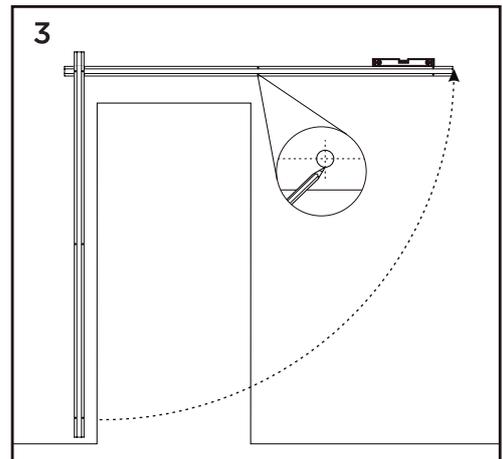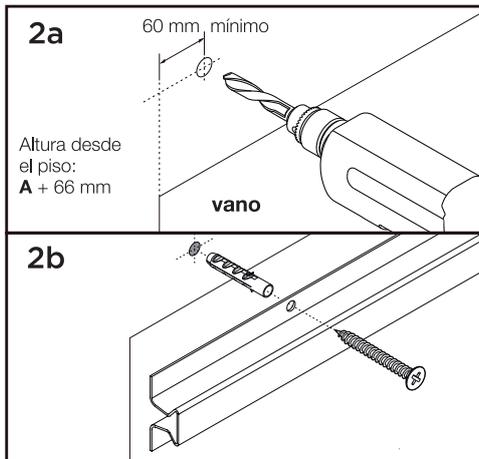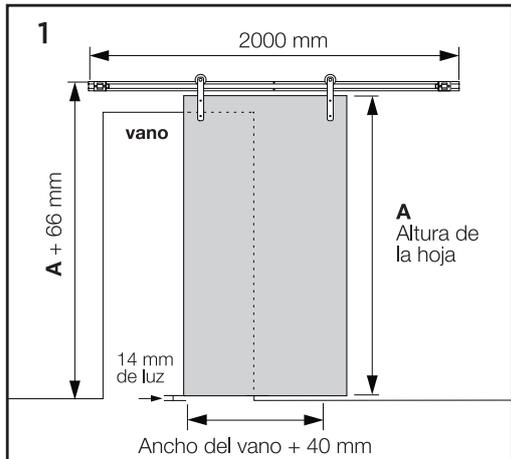

Utilice llave Allen 6 mm y cola de carpintero

Utilice llave Allen 4 mm