



SOLUCIONES PARA
CONSTRUCCIÓN
EN SECO

Perfiles TX


PARA CIELORRASOS SUSPENDIDOS

Perfiles TX


Los perfiles Barbieri Tx brindan una solución de alta performance en sistemas de soporte de cielorrasos suspendidos.

Están fabricados en equipos de última tecnología europea automatizada, generando así productos confiables, de máxima precisión y alta prestación que facilitan la instalación.

Tanto los largueros como los travesaños y perimetrales se fabrican estampando los agujeros y las punteras en la línea de fabricación garantizando así un encastre preciso y exacto.

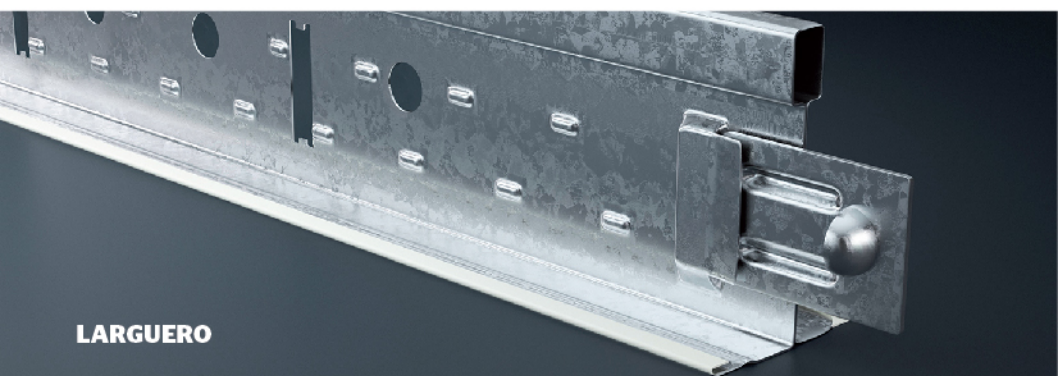

LARGUERO

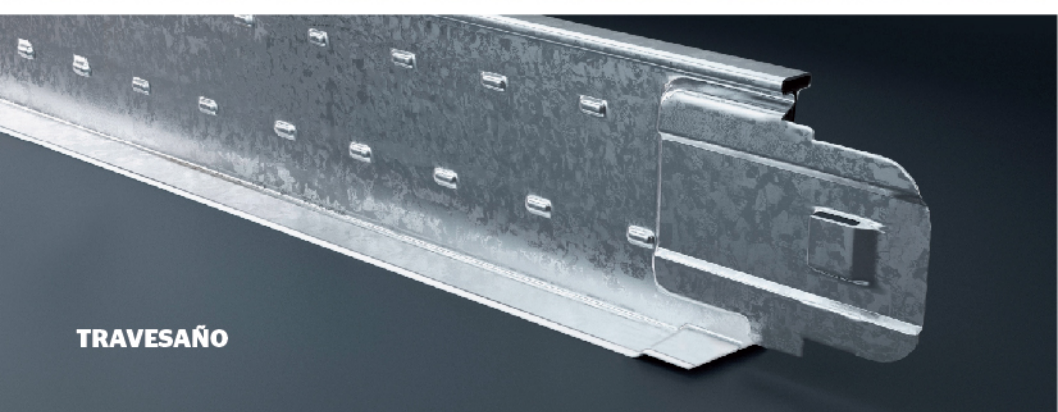

TRAVESAÑO



PERIMETRAL

CARACTERÍSTICAS


Sistemas para cielorrasos suspendidos Barbieri Tx 24 mm (15/16”), clasificados como PESADOS (Heavy Duty), de acuerdo a norma IRAM IAS U 500-249.

DENOMINACIÓN	LARGO EN METROS	ALTO (MM)	ANCHO (MM)	UNIDADES POR CAJA
LARGUERO TX LP 15/16" (24 MM)	3,66	32,0	24,0	15
TRAVESAÑO LARGO TX TP 15/16" (24 MM)	1,22	26,0	24,0	60
TRAVESAÑO CORTO TX TP 15/16" (24 MM)	0,61	26,0	24,0	60
PERIMETRAL TX P 15/16"	3,05	20,0	22,0	30

Flecha máxima para carga de 22 Newton: 2,1 mm
(valores obtenidos de acuerdo a IRAM IAS U 500-249)

Sistemas para cielorrasos suspendidos Barbieri Tx 15 mm (9/16”), clasificados como PESADOS (Heavy Duty), de acuerdo a norma IRAM IAS U 500-249

DENOMINACIÓN	LARGO EN METROS	ALTO (MM)	ANCHO (MM)	UNIDADES POR CAJA
LARGUERO Tx LP 9/16" (15 MM)	3,66	32	15	25
TRAVESAÑO LARGO Tx TP 9/16" (15 MM)	1,22	32	15	60
TRAVESAÑO CORTO Tx TP 9/16" (15 MM)	0,61	32	15	60
PERIMETRAL Tx P 9/16" (20 X 15)	3,05	20	15	30

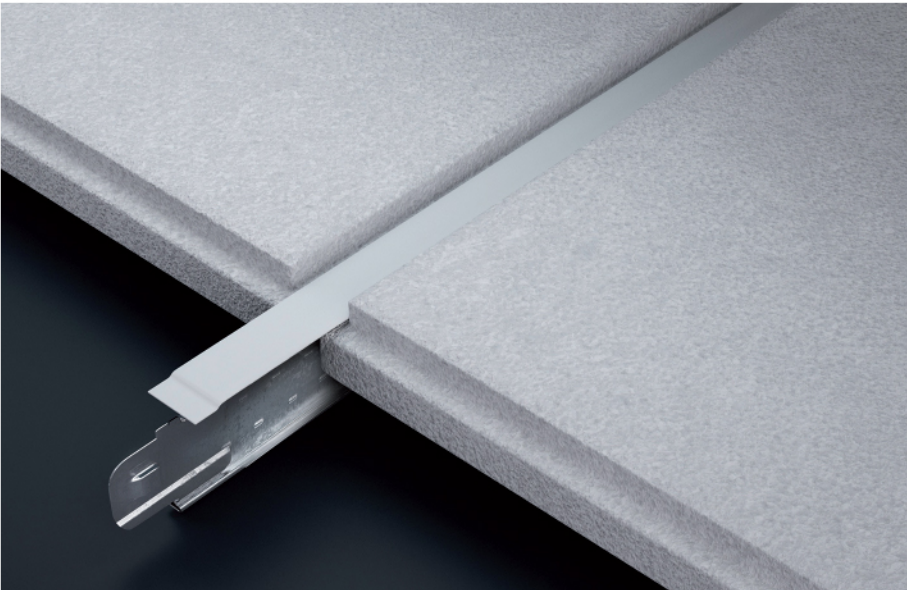


CUERPO CENTRAL

Chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente
Masa de galvanizado: 120 gr/m2 como suma de ambas caras (Z120)
Grado estructural: ZAR 230 (tensión de fluencia mínima 230 MPa)
Espesor chapa base 0,27 mm
Espesor final 0,29 mm

VAINA

Chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente y prepintado
Espesor chapa base 0,27 mm
Espesor final 0,31 mm
Masa de galvanizado: 120 gr/m2 como suma de ambas caras (Z120)
Revestimiento orgánico: poliéster, espesor 20 micrones.

LOS PERFILES BARBIERI TX 15/16" Y 9/16" CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA IRAM IAS U 500-249 Y CUENTAN CON RANURA ESPECIAL PARA INCREMENTAR LA RESISTENCIA AL FUEGO.

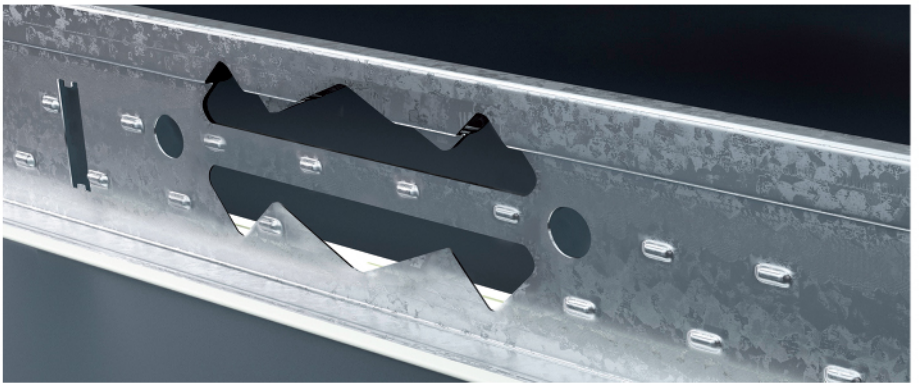

SECCIONES

Larguero 15/16"
Travesaños cortos y largos 15/16"
Perimetral 22 mm
Larguero 9/16" (15 mm)
Travesaños cortos y largos 9/16" (15 mm)
Perimetral 15 x 20 mm



COMPATIBLES CON TODO TIPO DE PLACAS:

Placas de yeso, acústicas de lana de vidrio, acústicas de fibra mineral y metálicas (sistemas pesados).

ENVASES

Cajas de cartón reforzado resistentes a la humedad con apertura superior, lo cual permite retirar las piezas sin dañar al resto.



CONSUMO

Consumos estimados para 1m2 de superficie de cielorraso, considerando un desperdicio del 5% (*)

PARA PLACAS DE 1,22 m X 0,61 m	
PERFIL	UNIDADES/m2
Larguero	0,215
Travesaño largo	1,29
Perimetral (**)	0,175

PARA PLACAS DE 0,61 m X 0,61 m	
PERFIL	UNIDADES/m2
Larguero	0,215
Travesaño largo	1,29
Travesaño corto	1,41
Perimetral (**)	0,175

(*) Los valores suministrados son solamente indicativos, y deben ser utilizados únicamente para estimaciones. Deberá realizarse un cómputo detallado para determinar el número de piezas.

(**) Los consumos de Perimetrales dependen de la forma del área. Los valores indicados corresponden estimativamente a un área rectangular, sin columnas.



adbarbieri.com

Barbieri se reserva el derecho de cambiar la información del presente catálogo sin previo aviso.



PRODUCTO
Y EMBALAJE
RECICLABLES



INDUSTRIA ARGENTINA - PC 0901-26-R05

EMPRESA CON SISTEMA DE GESTION CERTIFICADO POR DNV GL - ISO 9001 - ISO 14001