



# INFORME TÉCNICO

## AMBIENTES HUMEDOS ESTANCOS

Para lograr la estanqueidad de un local húmedo construido con placas Durlock®, el encuentro piso-pared se puede resolver de dos posibles maneras:

### Banda + sellador hidrófugo.

En todas las paredes que definen el perímetro del local se colocará una banda selladora (de caucho, neoprene, polipropileno espumado, polietileno expandido, etc.) entre la Solera inferior y la carpeta. Las placas Durlock® Resistentes a la Humedad se fijarán quedando a 1cm de la carpeta, una vez emplacada la pared, se colocará en este espacio un respaldo del mismo material que la banda selladora utilizada y sellador hidrófugo.

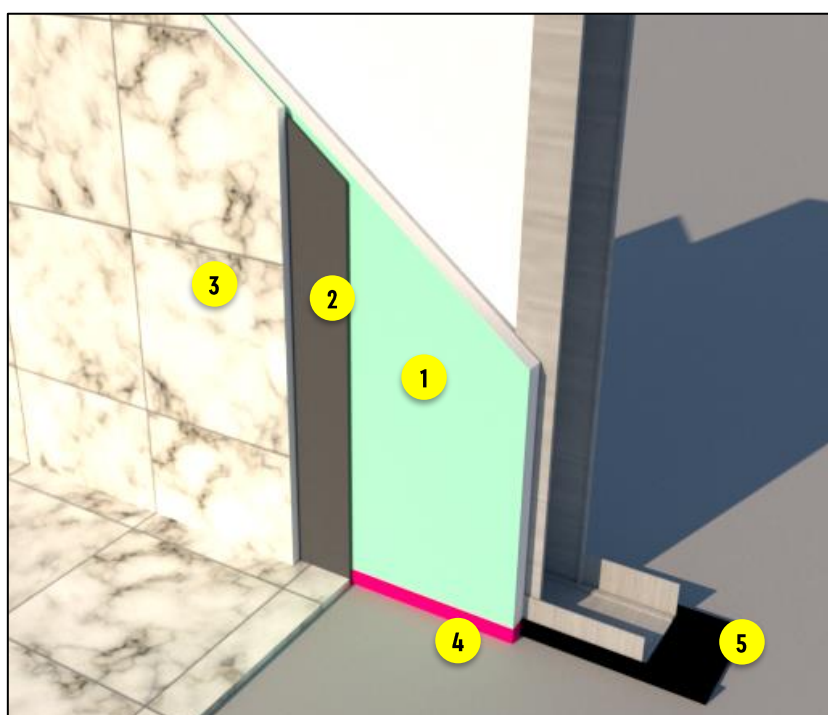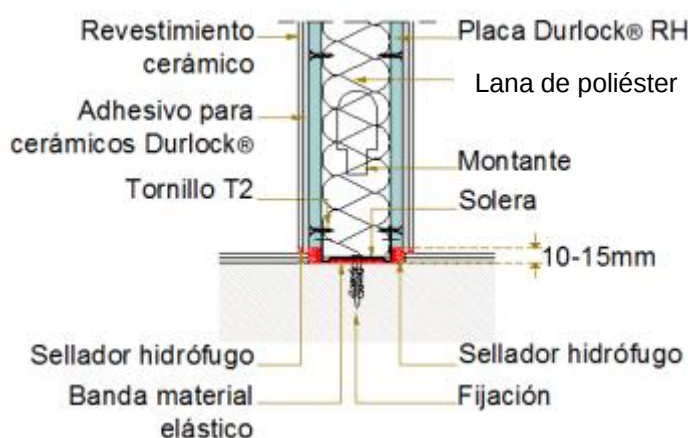



- 1 Placa Durlock® RH
- 2 Adhesivo apto para placas de yeso
- 3 Revestimiento cerámico
- 4 Sellador hidrofugo
- 5 Banda de material elástico

# INFORME TÉCNICO

## AMBIENTES HUMEDOS ESTANCOS

### Pintura impermeabilizante + geotextil

En este caso, la placa apoya sobre la carpeta, se completa la junta con adhesivo y sobre ambos materiales se aplican dos manos de pintura impermeabilizante, cubriendo un ancho de 10cm. Luego se coloca una banda de material geotextil adherida a las dos superficies con la misma pintura. Una vez seco, se realiza una prueba de estanqueidad (se cierra el acceso y se "inunda" el local, verificando que no exista pasaje de agua a los ambientes contiguos). También es posible aplicar la pintura sobre las superficies de placas que delimitan el sector de ducha.

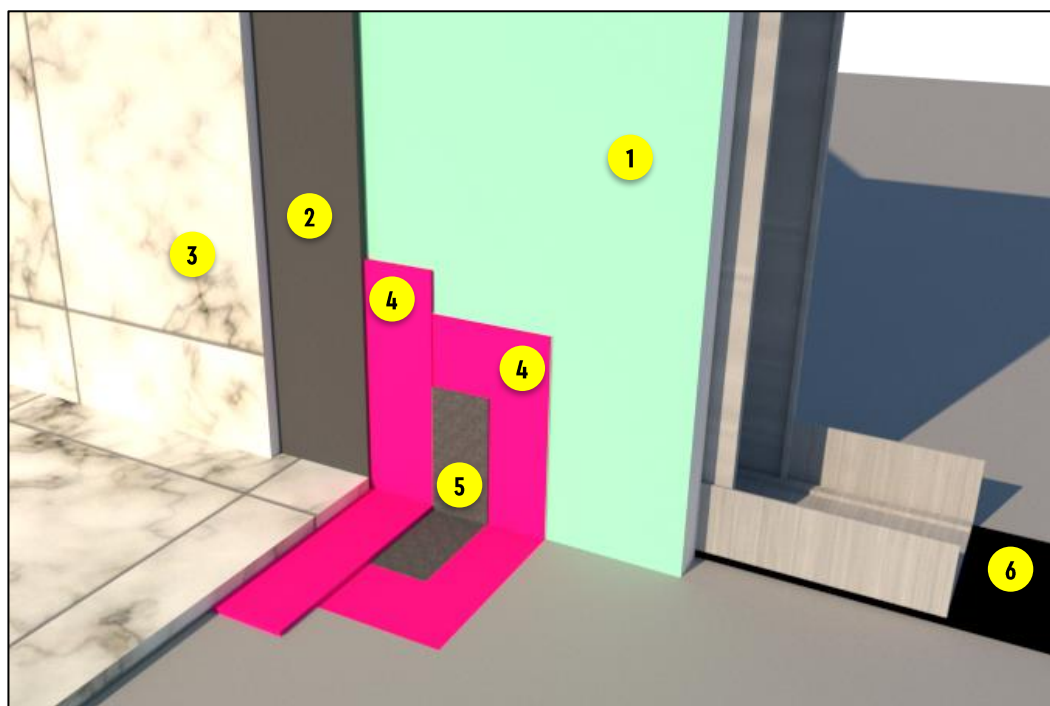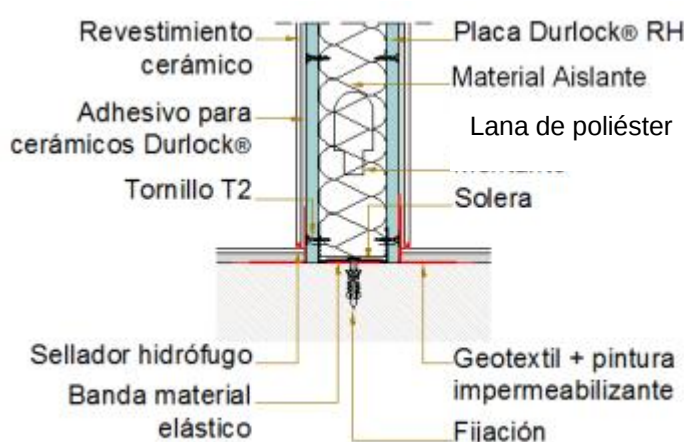

- 1 Placa Durlock® RH
- 2 Adhesivo apto para placas de yeso
- 3 Revestimiento cerámico
- 4 Pintura impermeabilizante
- 5 Geotextil
- 6 Banda de material elástico

Los datos y detalles incluidos en la presente documentación técnica son indicativos. Los mismos surgen de experiencias en obra, ensayos en condiciones de laboratorio e información provista por terceros, debiéndose en cada caso en particular evaluar las condiciones de la obra en la que serán empleados. Toda estructura debe ser dimensionada y verificada por un ingeniero o profesional idóneo que la calcule según los requerimientos particulares del proyecto y a las normas de construcción legales vigentes. DURLOCK S.A. mantiene la facultad exclusiva de ejercer la modificación, el cambio, la mejora y/o anulación de materiales, productos, especificaciones y/o diseños sin previo aviso, en nuestra búsqueda constante por brindarle al profesional el permanente liderazgo en nuestros sistemas.